


JWIS® Taşıyıcı zincirler için yeni Hızlı Hizmet

iwis'den yeni Hızlı Hizmet: Acil ihtiyaçlarınız için belirli zincir tiplerindeki taşıyıcı zincirlerin hızlı ve esnek teslimatı. MEGAlife bakım gerektirmeyen modeller için de geçerlidir.

Önemli noktalar

- En hızlı teslim süreleri
- Hızlı Hizmet taşıyıcı zincir ürün gamında **en yüksek esneklik** imkanı
- Zincir tipleri: düz ve bükük kulaklı taşıyıcı zincirler ve çıkıntılı pimli taşıyıcı zincirler
- Teslimat kapsamı: **08B-1 ile 16B-1** arasındaki ölçüler
- **MEGAlife bakım gerektirmeyen modeller** de mevcuttur
- Tüm kulaklar **nikel kaplamadır**
- Standard versiyonlar için teslim süresi: **Talebinizin iletilmesini takiben en kısa sürede**

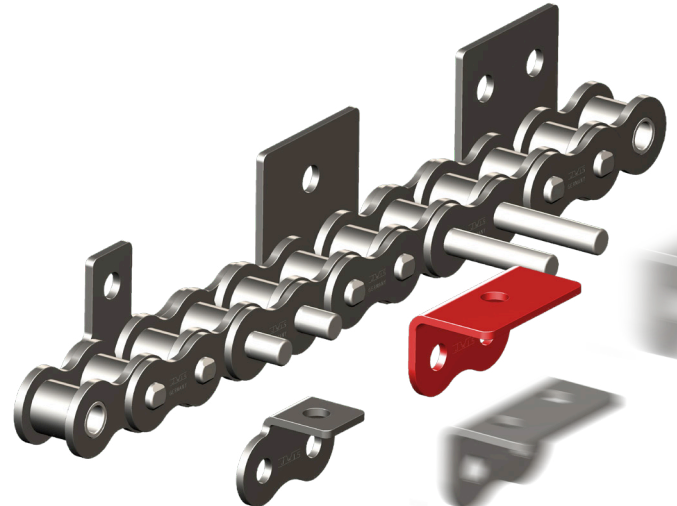

SİZE ÖZEL! Şimdi müşteriye haiz özel kulaklı modeller de hızlı ve acilen hem de küçük miktarlarda bile üretilebilmektedir. Üstelik JWIS'in alışlagelmiş üstün kalite standartlarından ödün vermeden! Bunu size sadece iwis sunabilir.



iwis® Düz kulaklı taşıyıcı zincirleri

ISO 606 ve 1275 standartlarına uyumlu iwis zincirleri temel alınmıştır

ISO	iwis Ref. Nr.	MEGAlife modeli	Hatve ²⁾		a (mm)	b (mm)	d (mm)	Tek sıralı zincir e ₁ (mm)	Çift sıralı zincir e ₂ (mm)	Üç sıralı zincir e ₃ (mm)	g (mm)	i (mm)	l (mm)	s (mm)	M (mm)	Dişli vida m (mm) maks.
			p (inç)	p (mm)												
Pul Nr. 102.1																
08 B-1	L 85 SL	L 85 ML	1/2	12,7	13,0	19,0	4,2	11,6	25,5	39,4	5,4	-	18,0	1,5	4	5,2
10 B-1	M 106 SL	M 106 ML	5/8	15,875	16,3	24,3	5,2	13,6	30,1	46,6	6,8	-	24,0	1,6	5	5,3
12 B-1	M 127 SL	M 127 ML	3/4	19,05	19,1	29,1	6,2	15,9	35,3	54,7	7,4	-	28,0	1,8	5	5,5
16 B-1	M 1611	M 1611 ML	1	25,4	24,6	36,6	8,2	25,9	57,8	89,7	10,4	-	36,2	3,0	6	8,2
Pul Nr. 103.2																
08 B-1	L 85 SL	L 85 ML	1/2	12,7	17,0	23,0	4,2	11,6	25,5	39,4	5,4	12,7	23,6	1,5	4	5,2
10 B-1	M 106 SL	M 106 ML	5/8	15,875	16,3	25,8	5,2	13,6	30,1	46,6	7,5	15,8	31,0	1,6	5	5,3
12 B-1	M 127 SL	M 127 ML	3/4	19,05	18,3	29,0	6,2	15,9	35,3	54,7	9,0	19,0	37,2	1,8	5	5,5
16 B-1	M 1611	M 1611 ML	1	25,4	28,45	41,55	8,2	25,9	57,8	89,7	10,35	25,4	47,2	3,0	6	8,2


SL tamlaması özellikle yıpranma dirençli pimleri olan zincirleri belirtmektedir.

Tüm zincir tipleri bakım gerektirmeyen
MEGAlife versiyon olarak da mevcuttur.


www.iwis.com/en/MEGAlife



102.1



103.2

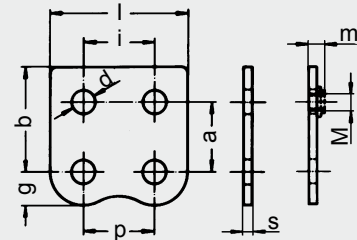

iwis® Eğik kulaklı taşıyıcı zincirleri

ISO 606 ve 1275 standartlarına uyumlu iwis zincirleri temel alınmıştır

ISO	iwis Ref. Nr.	MEGAlife modeli	Hatve					Tek sıralı zincir			Çift sıralı zincir			Üç sıralı zincir			Dişli vida		
			p (inç)	p (mm)	c (mm)	d (mm)	e ₁ (mm)	f ₁ (mm)	e ₂ (mm)	f ₂ (mm)	e ₃ (mm)	f ₃ (mm)	g (mm)	h (mm)	i (mm)	l (mm)		s (mm)	M (mm)
Pul Nr. 202.1																			
08 B-1	L 85 SL	L 85 ML	1/2	12,7	8,0	4,2	27,6	39,6	41,5	53,5	55,4	67,4	5,4	14,0	-	18,1	1,5	4	5,2
10 B-1	M 106 SL	M 106 ML	5/8	15,875	9,0	5,2	33,6	49,6	50,1	66,1	66,6	82,6	6,8	18,0	-	24,0	1,6	5	5,3
12 B-1	M 127 SL	M 127 ML	3/4	19,05	10,0	6,2	41,1	61,1	60,5	80,5	79,9	99,9	7,4	22,6	-	28,0	1,8	5	5,5
16 B-1	M 1611	M 1611 ML	1	25,4	16,0	8,2	53,9	77,9	85,8	109,8	117,7	141,7	10,4	26,0	-	36,2	3,0	6	8,2
Pul Nr. 203.1																			
08 B-1	L 85 SL	L 85 ML	1/2	12,7	9,5	4,2	32,6	44,6	46,5	58,5	60,4	72,4	5,4	16,5	12,7	23,6	1,5	4	5,2
10 B-1	M 106 SL	M 106 ML	5/8	15,875	11,0	5,2	30,6	49,6	47,1	66,1	63,6	82,6	7,5	18,0	15,8	31,0	1,6	5	5,3
12 B-1	M 127 SL	M 127 ML	3/4	19,05	12,0	6,2	35,5	56,9	54,9	76,3	74,3	95,7	9,0	20,5	19,0	37,2	1,8	5	5,5
16 B-1	M 1611	M 1611 ML	1	25,4	18,0	8,2	57,7	83,9	89,6	115,8	121,5	147,8	10,4	29,0	25,4	47,2	3,0	6	8,2
Pul Nr. 203.2																			
08 B-1	L 85 SL	L 85 ML	1/2	12,7	9,5	4,2	32,6	44,6	46,5	58,5	60,4	72,4	5,4	16,5	12,7	23,6	1,5	4	5,2
10 B-1	M 106 SL	M 106 ML	5/8	15,875	11,0	5,2	30,6	49,6	47,1	66,1	63,6	82,6	7,5	18,0	15,8	31,0	1,6	5	5,3
12 B-1	M 127 SL	M 127 ML	3/4	19,05	12,0	6,2	35,5	56,9	54,9	76,3	74,3	95,7	9,0	20,5	19,0	37,2	1,8	5	5,5
16 B-1	M 1611	M 1611 ML	1	25,4	18,0	8,2	57,7	83,9	89,6	115,8	121,5	147,8	10,4	29,0	25,4	47,2	3,0	6	8,2


SL tamlaması özellikle yıpranma dirençli pimli olan zincirleri belirtmektedir.

Tüm zincir tipleri bakım gerektirmeyen
MEGAlife versiyon olarak da mevcuttur.


www.iwis.com/en/MEGAlife




202.1



203.1



203.2



iwis® Çıkıntılı pimli taşıyıcı zincirleri

ISO 606 ve 1275 standartlarına uyumlu iwis zincirleri temel alınmıştır

ISO	iwis Ref. Nr.	MEGAlife modeli	P (inç)	Hatve				Tasarım A pim boyu		Tasarım B pim boyu	
				p (mm)	iç genişlik b_1 (mm)	Makara çapı d_1 (mm)	Çıkıntılı pim çapı d_2 (mm)	L_1 (mm)	l_1 (mm)	L_2 (mm)	l_2 (mm)
Pim tasarımı A ve B											
08 B-1	L 85 SL	L 85 ML	1/2	12,7	7,75	8,51	4,45	25,5	10,0	40,5	25,0
10 B-1	M 106 SL	M 106 ML	5/8	15,875	9,65	10,16	5,08	30,0	12,0	48,0	30,0
12 B-1	M 127 SL	M 127 ML	3/4	19,05	11,75	12,07	5,72	36,0	15,0	51,0	30,0
16 B-1	M 1611	M 1611 ML	1	25,4	17,02	15,88	8,28	53,5	20,0	68,5	35,0


Çoklu zincir sıraları talebe istinaden temin edilir. Teslim süresi talep esnasında belirtilir.
SL tamlaması özellikle yıpranma dirençli pimleri olan zincirleri belirtmektedir.

Tüm zincir tipleri bakım gerektirmeyen
MEGAlife versiyon olarak da mevcuttur.

www.iwis.com/en/MEGAlife



A



B

