




Hohlbolzenkette ZC40 ZC-Serie - ELITE

Materialnummer: I30d2e70a4ba4

Marke: ELITE

Ausführung: ZC-Serie

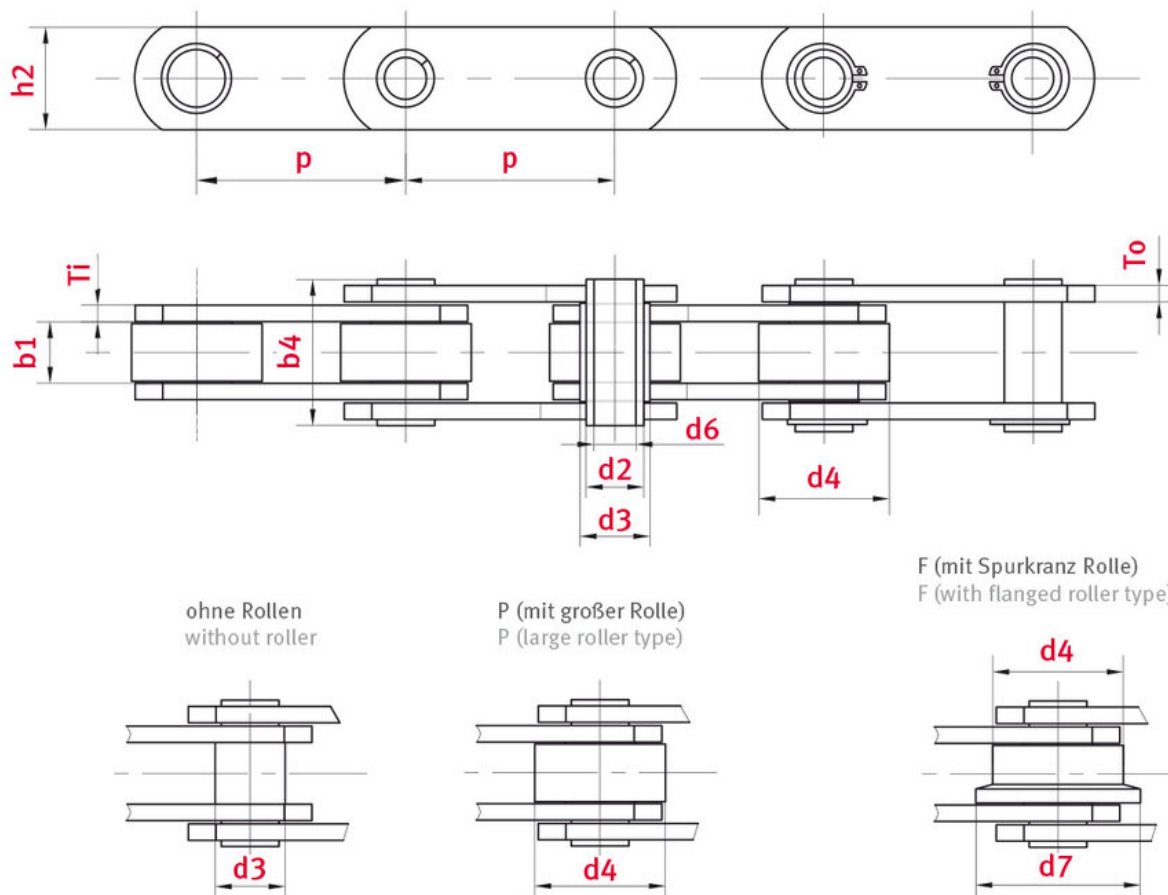

Technische Daten

ROLLENKETTE	ZC40
Teilung p (mm)	76,2
Lichte Weite b1 min. (mm)	15
Bolzendurchmesser d2 max. (mm)	14

Buchsendurchmesser d3 max. (mm)	17
Bolzenlänge b4 max. (mm)	37.7
Hohlbolzen-Innendurchmesser d6 min. (mm)	10,2
Rollendurchmesser große Rolle d4 max. (mm)	31.75
Bundlaufrollendurchmesser d7 (mm)	40
Laschendicke Ti/To (mm)	4
Laschenhöhe h2 max. (mm) (JWIS: g)	25
Min. Bruchkraft ISO/DIN Standard FU (kN)	40
Gelenkfläche f (cm ²)	3.2

Produktinformationen

Hohlbolzenketten werden für eine Vielzahl von Förderaufgaben in der Industrie eingesetzt. Da die Ketten als Doppelstrangkettens eingesetzt werden, bieten wir an, die Ketten paarweise zu vermessen.

Highlights:

- Lieferbar auf Basis baugleicher Ketten nach ISO 606 oder als Sonderketten
- Alle ELITE-Kettenlaschen verfügen über besonders hohe Traganteile durch Anwendung von Fertigungsverfahren wie Feinstanzung oder Kugelkalibrierung
- Nahtlose, einsatzgehärtete Rollen mit hoher Verschleißfestigkeit
- Hohlbolzen in der Regel aus nahtlosem Präzisionsstahlrohr zur Verbesserung der Präzision und Verschleißfestigkeit
- Bei Bedarf liefert iwis die Ketten ausgemessen, um einen exakten Parallellauf zu gewährleisten

Anwendungsgebiete

- Holzindustrie
- Stahlindustrie
- Automobilindustrie
- Schüttgutindustrie
- Umwelttechnik, Recyclingindustrie



JETZT DIREKT ONLINE ANFRAGEN ODER BESTELLEN

<https://www.iwis.com/de-de/produkte-services/hohlbolzenkette-zc40-zc-serie-elite~p4532>

Hilfreiche Informationen



BERECHNUNGSPROGRAMM

INDUKET - das
Berechnungsprogramm für
Ingenieure.

iwis.com/induket



KETTENAUSLEGUNG

Richtige Antriebslösung für
Ihre Herausforderung.

chaindrive@iwis.com



SERVICES

Kettenfinder, CAD-Datenbank,
Handbuch Kettentechnik und
mehr.

iwis.com/service