

Förderkette 60-2

Palettentransportkette - JWIS


Materialnummer: 50000498

Marke: JWIS

Ausführung: Palettentransportkette



Produktbild folgt in Kürze

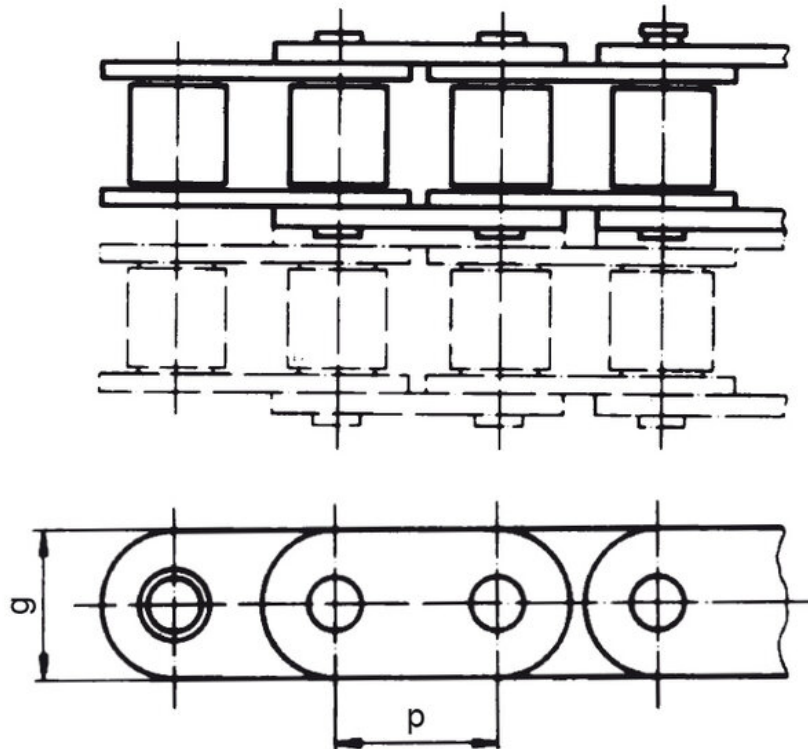

Technische Daten

ROLLENKETTE	60
Teilung p (mm)	19,05
Lichte Weite b1 min. (mm)	12,70
Rollendurchmesser d1 max. (mm)	11,91

Bolzendurchmesser d2 max. (mm)	5,96
Innengliedbreite b2 max. (mm)	17,75
Außenglied Niet a1 max. (mm)	48,20
Außenglied Nut a max. (mm)	50,83
Laschenhöhe h2 max. (mm) (JWIS: g)	18,0
Min. Bruchkraft ISO/DIN Standard FU (kN)	84.000
Mittlere Bruchkraft FB (kN)	84,000
Gewicht pro Meter (kg)	3,50
Gelenkfläche f (cm ²)	2,12
Querteilung pt (mm) (JWIS: e)	22,78

Produktinformationen

iwis bietet eine umfangreiche Palette von Spezialförderketten für unterschiedliche Industrieanwendungen und Anforderungen an. Die iwis-Plattenkette wird dort eingesetzt, wo es auf ruhiges und sicheres Fördern durch engste Kurven ankommt.

Highlights:

- Durch gerade Laschenform durchgehende Auflage des Transportgutes
- Rollenketten mit geraden Laschen zum Transportieren von unterschiedlichem Fördergut
- Auch in MEGAlife-Ausführung lieferbar

Anwendungsgebiete

- Logistiksysteme, Lagertechnik
- Fördertechnik
- Baustoff-, Glas- und Keramikindustrie
- Umwelttechnik, Recyclingindustrie



JETZT DIREKT ONLINE ANFRAGEN ODER BESTELLEN

<https://www.iwis.com/de-de/produkte-services/foerderkette-60-2-palettentransportkette-jwis~p4812>

Hilfreiche Informationen



BERECHNUNGSPROGRAMM

INDUKET - das
Berechnungsprogramm für
Ingenieure.

iwis.com/induket



KETTENAUSLEGUNG

Richtige Antriebslösung für
Ihre Herausforderung.

chaindrive@iwis.com



SERVICES

Kettenfinder, CAD-Datenbank,
Handbuch Kettentechnik und
mehr.

iwis.com/service