




Scharnierbandkette 882 Serie 882 TAB GT, Kunststoff - FLEXON

Materialnummer: 81024154
Verpackungseinheit: 3,048m

Marke: FLEXON
Ausführung: Serie 882 TAB GT
Oberfläche: Kunststoff

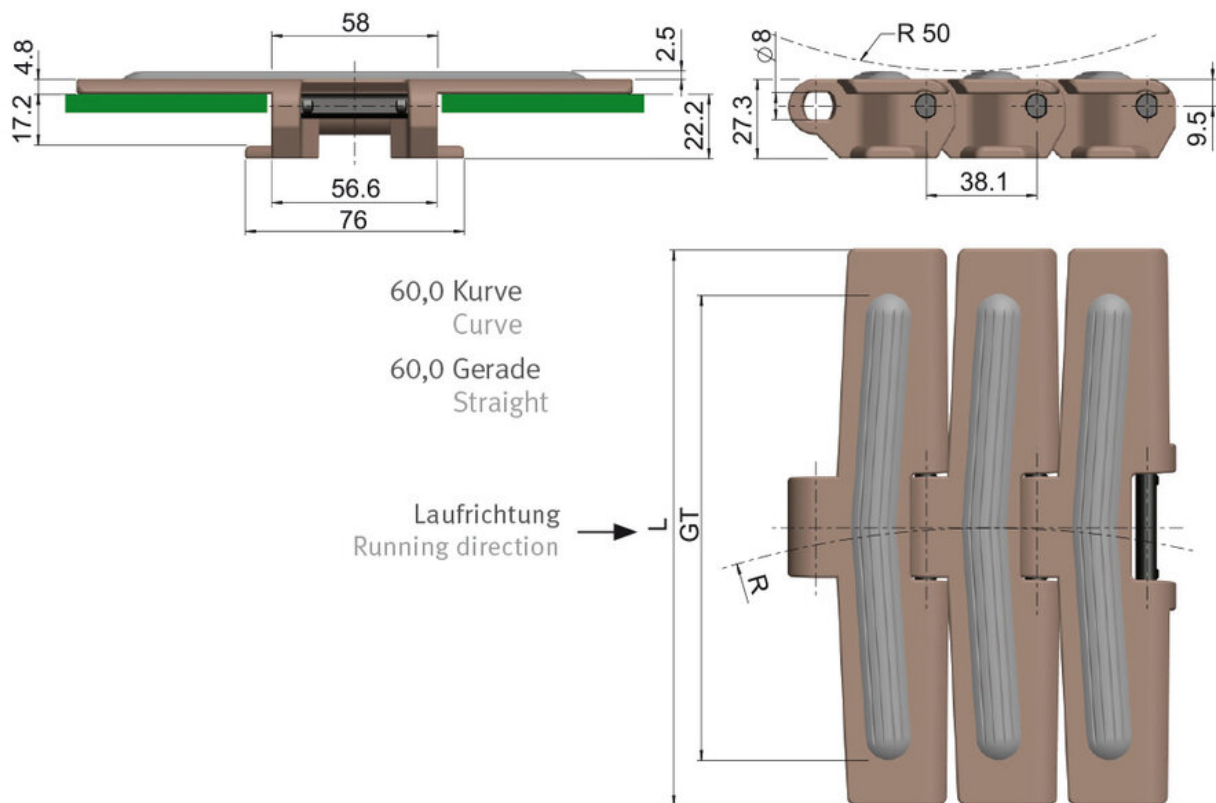

Technische Daten

SCHARNIERBANDKETTE	882
Bolzendurchmesser d2 max. (mm)	8
Gewicht pro Meter (kg)	2,03
Werkstoff Kette	LF

Werkstoff Bolzen	Edelstahl
Plattendicke (mm)	4,8
Rückbiegeradius (mm)	50
Breite L (mm)	114,3
Breite GT (mm)	100
Durchschnittliche Bruchlast (N)	10
Minimaler Kurvenradius R (mm)	610

Produktinformationen

FLEXON Kunststoff-Scharnierbandketten werden als gerad- und kurvengängige Versionen in verschiedenen Gelenkformen, Plattendicken und Materialien angeboten. Sie zeichnen sich durch niedrige Reibwerte, hohe Verschleißbeständigkeit, hohe Geräuschdämpfung, hochwertige Verarbeitung sowie hohe Oberflächengüte aus und finden nicht nur in der Getränkeindustrie Anwendung.

GT = Grip Top, Gummierte Oberfläche für hohen Reibwert, Max. Steigungswinkel 20°

Highlights:

- Thermoplastischer POM Werkstoff mit speziellen Gleitadditiven
- Sehr ausgeglichenes Verhältnis zwischen niedrigen Reibwerten und hohen mechanischen Festigkeiten
- FDA Zulassung
- Hohe Dimensionsstabilität
- Einsatztemperaturen von -40°C bis +80°C

Anwendungsgebiete

- Zuführ- und Automatisierungstechnik
- Lebensmittelindustrie
- Automobilindustrie
- Stahlindustrie



JETZT DIREKT ONLINE ANFRAGEN ODER BESTELLEN

<https://www.iwis.com/de-de/produkte-services/scharnierbandkette-882-serie-882-tab-gt-kunststoff-flexon~p7211>

Hilfreiche Informationen



BERECHNUNGSPROGRAMM

INDUKET - das
Berechnungsprogramm für
Ingenieure.

iwis.com/induket



KETTENAUSLEGUNG

Richtige Antriebslösung für
Ihre Herausforderung.

chaindrive@iwis.com



SERVICES

Kettenfinder, CAD-Datenbank,
Handbuch Kettentechnik und
mehr.

iwis.com/service