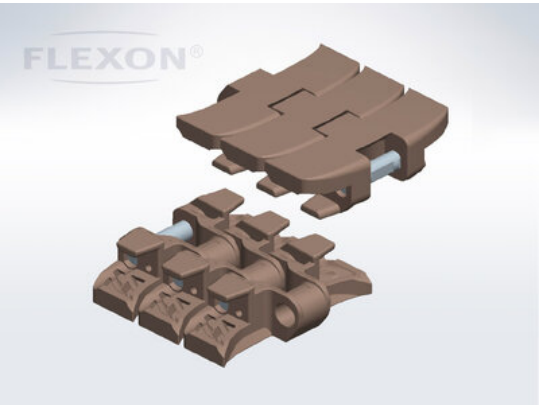

Scharnierbandkette 2512 Serie 2512 TAB FT, Kunststoff - FLEXON

Materialnummer: ld3b405e7d11a
Verpackungseinheit: 3,048m

Marke: FLEXON
Ausführung: Serie 2512 TAB FT
Oberfläche: Kunststoff

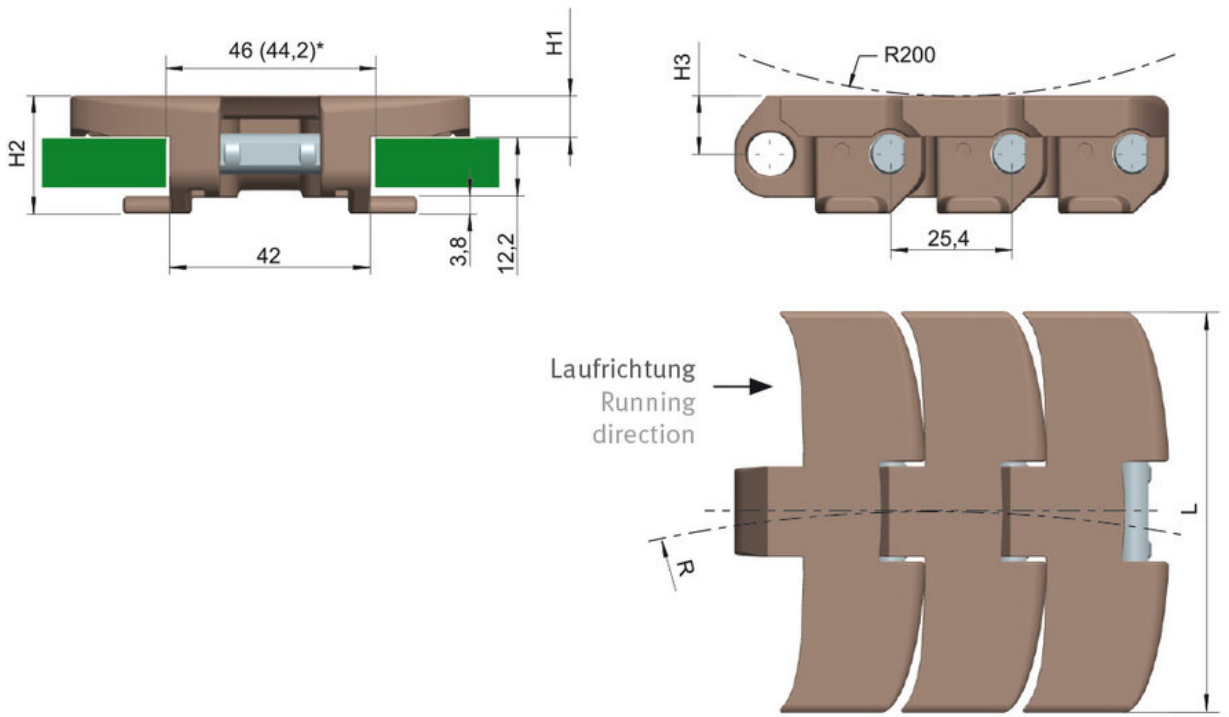

Technische Daten

SCHARNIERBANDKETTE	2512
Bolzendurchmesser d2 max. (mm)	8,2
Gewicht pro Meter (kg)	2,14
Werkstoff Kette	LF

Werkstoff Bolzen	Edelstahl
Rückbiegeradius (mm)	200
Breite L (mm)	83,8
H1 (mm)	12,7
H2 (mm)	28,7
H3 (mm)	16,2
Durchschnittliche Bruchlast (N)	4,8
Minimaler Kurvenradius R (mm)	500

Produktinformationen

FLEXON Kunststoff-Scharnierbandketten werden als gerad- und kurvengängige Versionen in verschiedenen Gelenkformen, Plattendicken und Materialien angeboten. Sie zeichnen sich durch niedrige Reibwerte, hohe Verschleißbeständigkeit, hohe Geräuschdämpfung, hochwertige Verarbeitung sowie hohe Oberflächengüte aus und finden nicht nur in der Getränkeindustrie Anwendung.

Geschlossene Oberfläche (FT)

Highlights:

- Thermoplastischer POM Werkstoff mit speziellen Gleitadditiven
- Sehr ausgeglichenes Verhältnis zwischen niedrigen Reibwerten und hohen mechanischen Festigkeiten
- FDA Zulassung
- Hohe Dimensionsstabilität
- Einsatztemperaturen von -40°C bis +80°C

Anwendungsgebiete

- Zuführ- und Automatisierungstechnik
- Lebensmittelindustrie
- Automobilindustrie
- Stahlindustrie

JETZT DIREKT ONLINE ANFRAGEN ODER BESTELLEN

https://www.iwis.com/de-de/produkte-services/scharnierbandkette-2512-serie-2512-tab-ft-kunststoff-flexon~p7363

Hilfreiche Informationen

KETTENAUSLEGUNG

Richtige Antriebslösung für
Ihre Herausforderung.

chaindrive@iwis.com