


Kettenrad ESR2-3-62-28

Stauförderketten Typ ESR2-3-62-28

Materialnummer: I943766ce8e66
Ausführung: Stauförderketten Typ ESR2-3-62-28

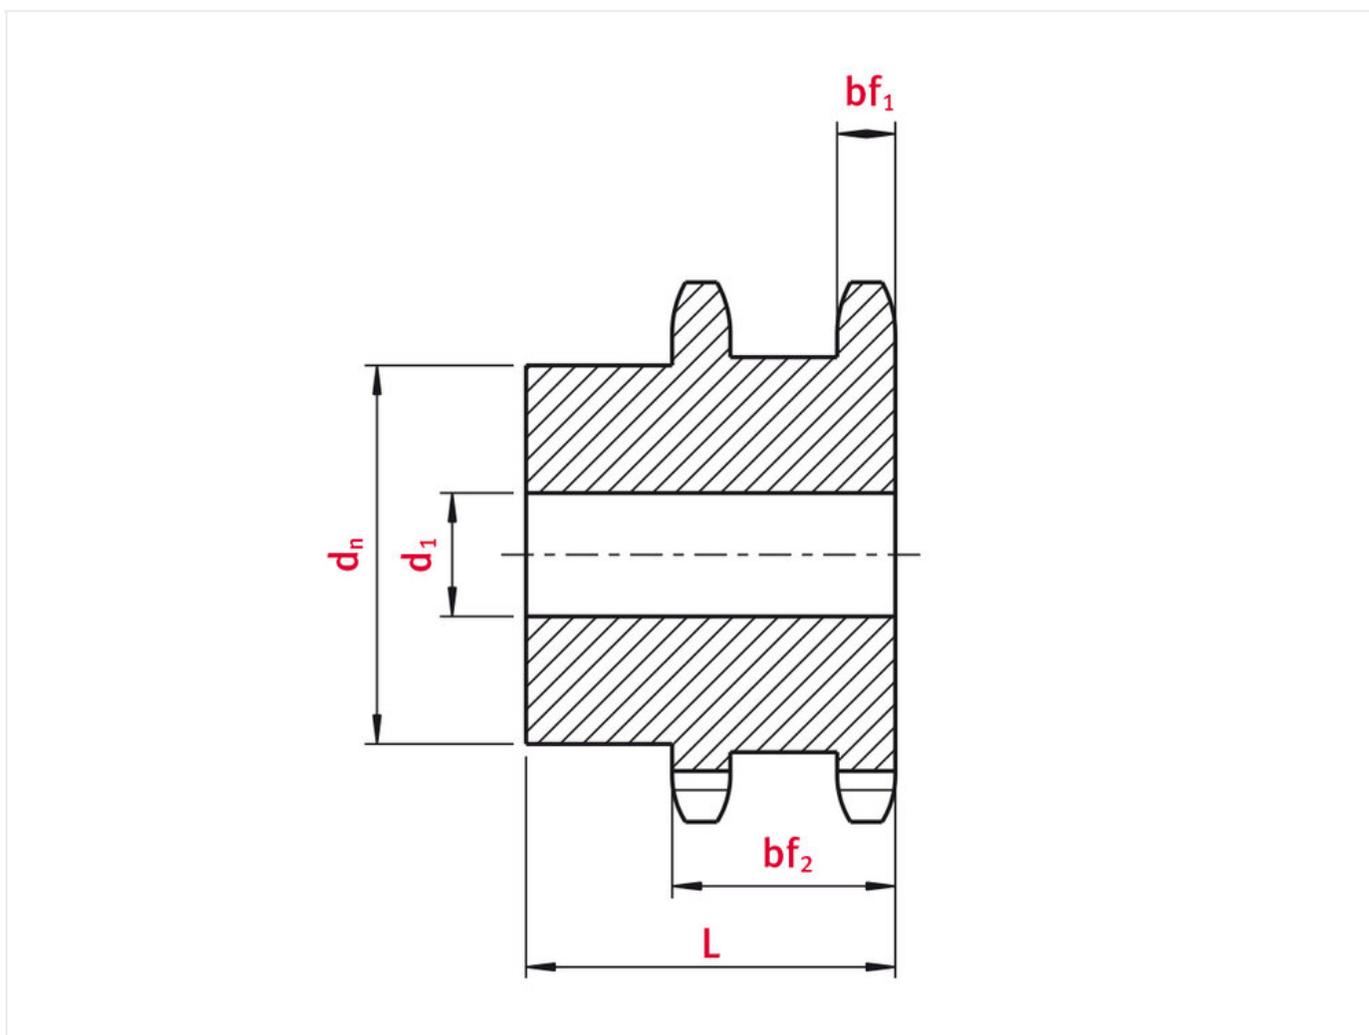

Technische Daten

KETTENRAD	ESR2-3-62-28
Zähne	17
Zahnbreite Simplex bf1 (mm)	11,1
Gesamtzahnbreite bf2 (mm)	50,1

Kopfkreis dk (mm)	111,5
Vorbohrung d1 (mm)	20
Gesamtlänge L (mm)	65
Naben	71

Produktinformationen

Kettenräder für Stauförderketten werden in Förderanlagen eingesetzt. Die Kettenräder sind optimal auf die Stauförderketten abgestimmt. iwis-Stauförderketten haben beidseitig außenliegende Laufrollen, die einerseits zur Kraftübertragung in die Verzahnung des Kettenrades eingreifen, andererseits die Abstützung der Kette im Profil übernehmen.

JETZT DIREKT ONLINE ANFRAGEN ODER BESTELLEN

<https://www.iwis.com/de-de/produkte-services/kettenrad-esr2-3-62-28-staueoerdketten-typ-esr2-3-62-28~p8751>

Hilfreiche Informationen

BERECHNUNGSPROGRAMM

INDUKET - das
Berechnungsprogramm für
Ingenieure.

[iwis.com/induket](https://www.iwis.com/induket)

KETTENAUSLEGUNG

Richtige Antriebslösung für
Ihre Herausforderung.

chaindrive@iwis.com

SERVICES

Kettenfinder, CAD-Datenbank,
Handbuch Kettentechnik und
mehr.

[iwis.com/service](https://www.iwis.com/service)