




Rollenkette 10B-2 - ELITE

coreshop.product.sku: 81013104
coreshop.product.packaging-unit: 5coreshop.ui.unit-key.m
coreshop.product.brand: ELITE

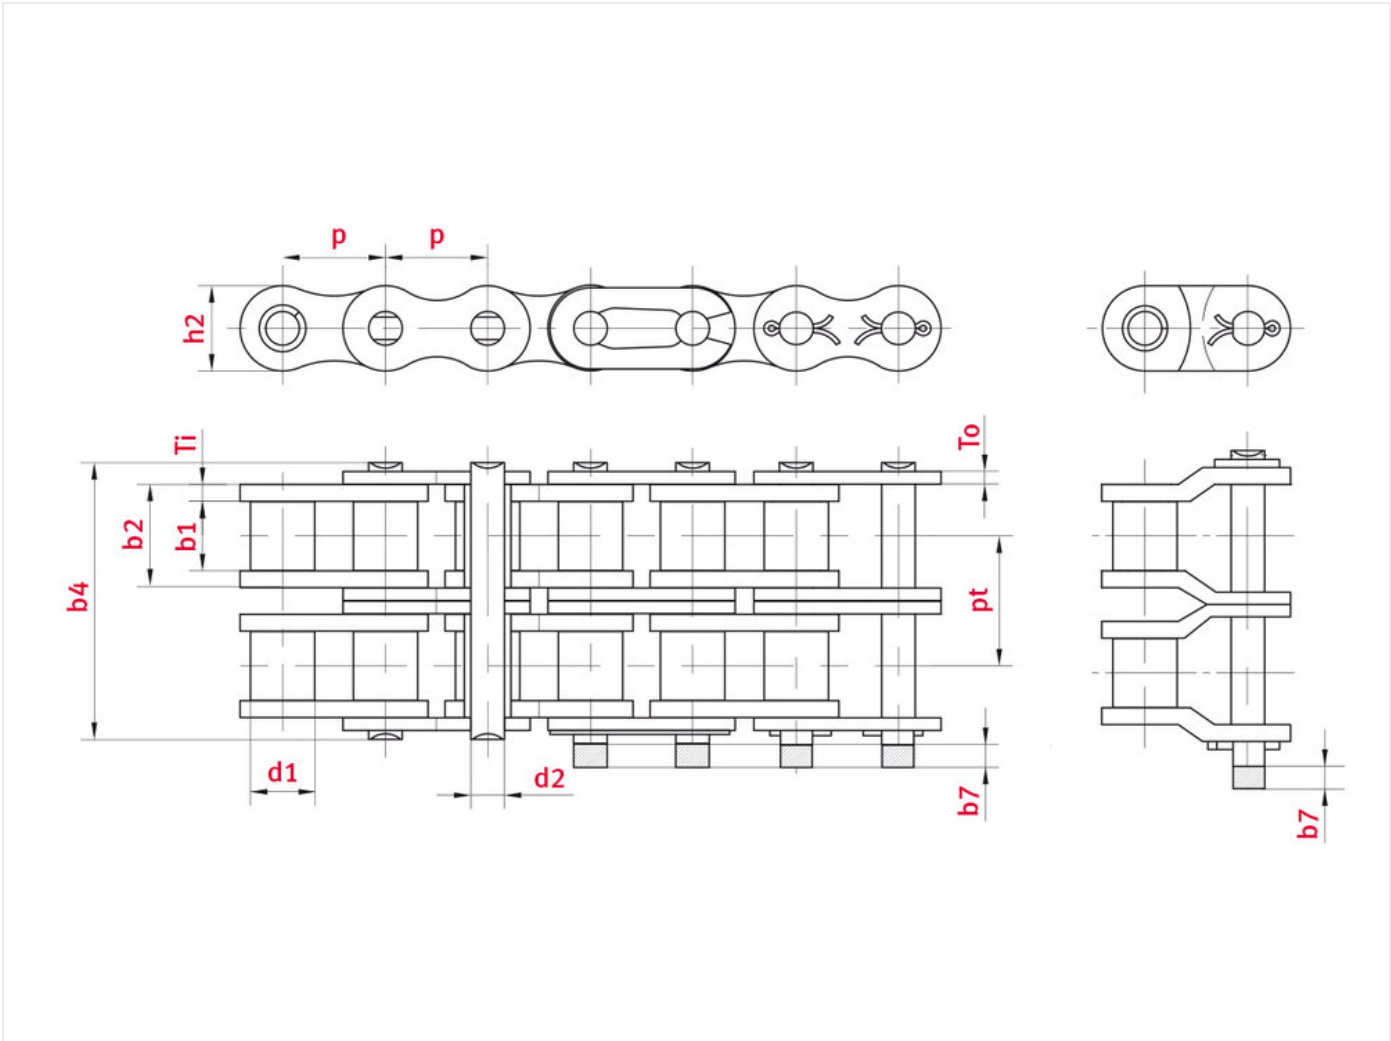

coreshop.product.type.headline

CORESHOP.PRODUCT.TYPE.ROLLENKETTE	10B
coreshop.product.type.pitch	15,875
coreshop.product.type.width-between-inner-plates	9,65
coreshop.product.type.roller-diameter	10,16

coreshop.product.type.pin-diameter	5,08
coreshop.product.type.pin-length	36,2
coreshop.product.type.max-add-le-con-li	4,1
coreshop.product.type.wilnner-link	13,28
coreshop.product.type.plate-thi	1,70/1,70
coreshop.product.type.plate-hei	14,73
coreshop.product.type.min-tensile-st	44,5
coreshop.product.type.av-tensile-st	54,2
coreshop.product.type.weight-per-meter	1,84
coreshop.product.type.bearing-surface	1,34
coreshop.product.type.traverse-pitch	16,59

coreshop.product.description.headline

ELITE-Rollenketten verfügen über eine hohe Verschleißfestigkeit und eine deutlich höhere Dauerfestigkeit, als von der Norm gefordert wird. Die richtige Wahl für industrielle Anwendungen: robust und zuverlässig. Alle ELITE-Antriebsrollenketten sind hoch vorgereckt und mit unserem hochtechnologischen Erstschrmerstoff eliDUR+, einem speziellen additiven Kettenöl, als Initialschmierung versehen. eliDUR+ ist abtropffest, zeichnet sich durch verbesserte Laufeigenschaften aus und bietet einen erhöhten Korrosionsschutz.

ELITE-Highlights:

- Ketten werden mit ca. 40% der Bruchkraft um 10% höher vorgereckt als von der ISO 606 gefordert
- Sehr hohe Verschleißfestigkeit durch den Einsatz von eliDUR+ als Initialschmierung
- Geringe Einlauflängung
- Dauerfestigkeit im Mittel 20% oberhalb der Forderungen der ISO 606
- Seine glatte, hochfeste Oberfläche verleiht dem ELITE-Bolzen eine erhöhte Verschleißfestigkeit
- Temperatureinsatzbereich bei Verwendung der eliDUR+ Standardschmierung: -5 °C bis +70 °C
- Alle Ausführungen auch in beschichteter Form lieferbar
- Wir liefern Ihre Ketten auf Wunsch fertig konfektioniert
- Sonderschmierungen für Tieftemperaturbereiche bis -30 °C oder Hochtemperatureinsätze bis +250 °C sind auf Anfrage möglich.
- Auf Wunsch liefert iwis die Ketten paar- oder satzweise vermessen und gekennzeichnet

coreshop.product.applications.headline

- Logistiksysteme, Lagertechnik
- Fördertechnik
- Montage- und Handhabungstechnik
- Holzindustrie
- Allgemeiner Maschinenbau
- Baustoff-, Glas- und Keramikindustrie
- Umwelttechnik, Recyclingindustrie



CORESHOP.PRODUCT.PDF.INQUIRY.HEADLINE

<https://www.iwis.com/de-de/produkte-services/rollenkette-10b-2-elite~p3243>

coreshop.product.pdf.helpful-links.headline



CORESHOP.PRODUCT.PDF.CALCULATIONPROGRAM.HEADLINE

coreshop.product.pdf.calculate-
program.text

**coreshop.product.pdf.helpful-
links.calculation-program.label**



**CORESHOP.PRODUCT.PDF.CHAIN-
DRIVE.HEADLINE**

coreshop.product.pdf.chain-drive-
email.text

chaindrive@iwis.com



CORESHOP.PRODUCT.PDF.SERVICES.H

coreshop.product.pdf.services.text

**coreshop.product.pdf.helpful-
links.services.label**