



## Rollenkette 40-3 Gerade Laschen - ELITE


coreshop.product.sku: l70c8acf2f071

coreshop.product.packaging-unit: 5coreshop.ui.unit-key.m

coreshop.product.brand: ELITE

coreshop.product.model:

coreshop.product.attribute.straightsideplates

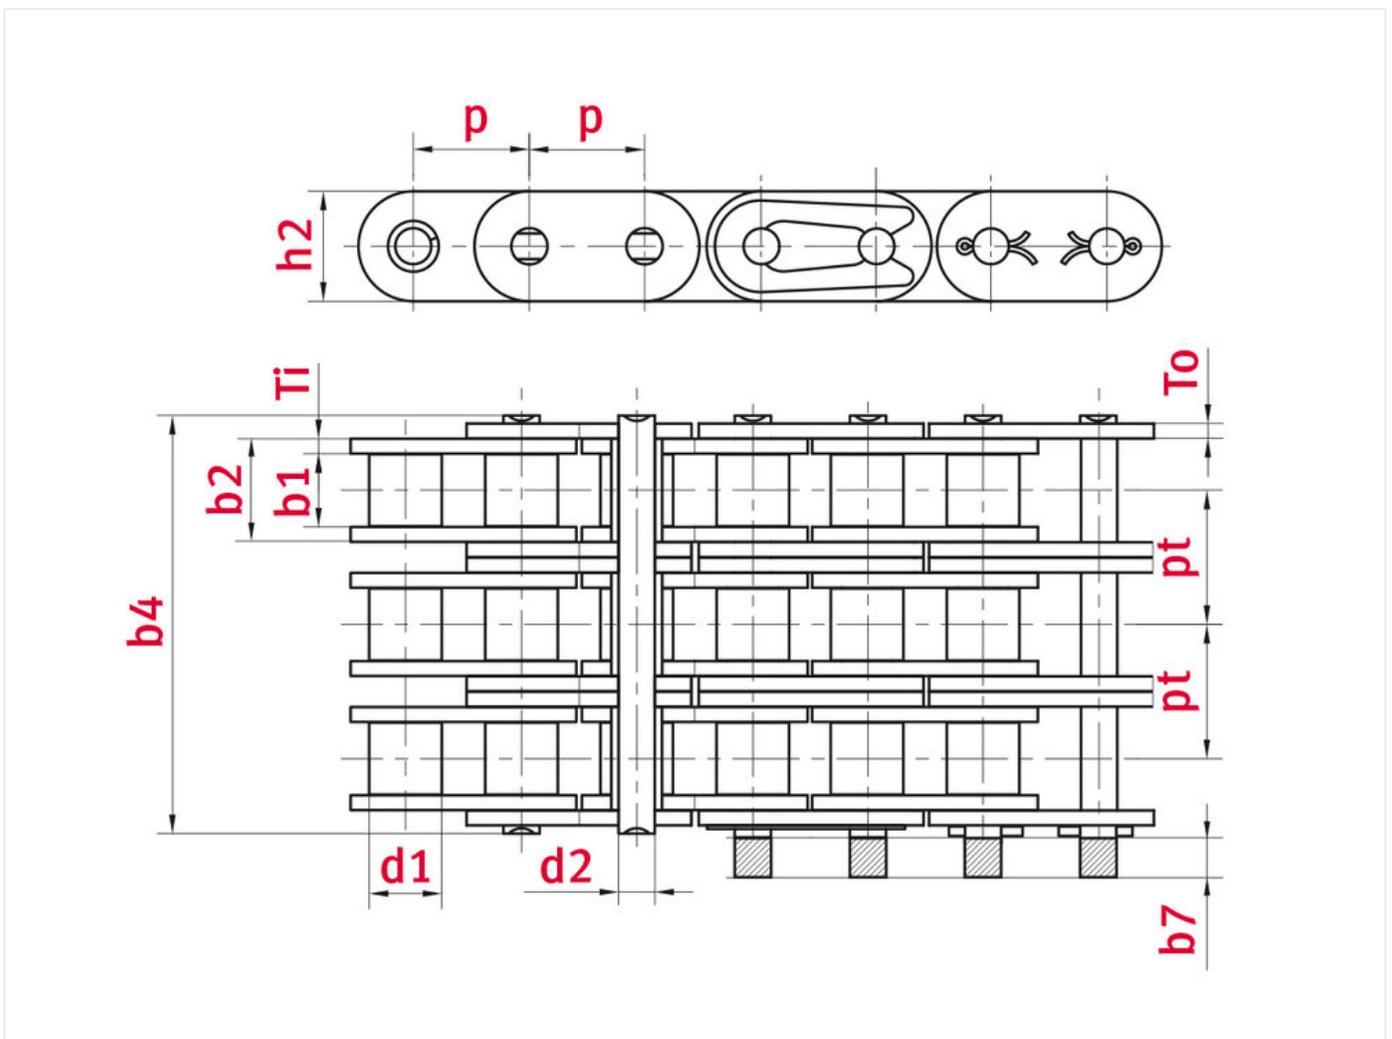

### coreshop.product.type.headline

CORESHOP.PRODUCT.TYPE.ROLLENKETTE	40
coreshop.product.type.pitch	12,7
coreshop.product.type.width-between-inner-plates	7,85
coreshop.product.type.roller-diameter	7,92

coreshop.product.type.pin-diameter	3,98
coreshop.product.type.pin-length	46,7
coreshop.product.type.max-add-le-con-li	3,9
coreshop.product.type.plate-thi	1,50/1,50
coreshop.product.type.plate-hei	12,07
coreshop.product.type.min-tensile-st	41,7
coreshop.product.type.weight-per-meter	1,9
coreshop.product.type.bearing-surface	1,3
coreshop.product.type.traverse-pitch	14,38

## coreshop.product.description.headline

ELITE-Rollenketten verfügen über eine hohe Verschleißfestigkeit und eine deutlich höhere Dauerfestigkeit, als von der Norm gefordert wird. Die richtige Wahl für industrielle Anwendungen: robust und zuverlässig. Alle ELITE-Antriebsrollenketten sind hoch vorgereckt und mit unserem hochtechnologischen Erstschmierstoff eliDUR+, einem speziellen additiven Kettenöl, als Initialschmierung versehen. eliDUR+ ist abtropffest, zeichnet sich durch verbesserte Laufeigenschaften aus und bietet einen erhöhten Korrosionsschutz.

### ELITE-Highlights:

- Ketten werden mit ca. 40% der Bruchkraft um 10% höher vorgereckt als von der ISO 606 gefordert
- Sehr hohe Verschleißfestigkeit durch den Einsatz von eliDUR+ als Initialschmierung
- Geringe Einlaufhängung
- Dauerfestigkeit im Mittel 20% oberhalb der Forderungen der ISO 606
- Seine glatte, hochfeste Oberfläche verleiht dem ELITE-Bolzen eine erhöhte Verschleißfestigkeit
- Temperatureinsatzbereich bei Verwendung der eliDUR+ Standardschmierung: -5 °C bis +70 °C
- Alle Ausführungen auch in beschichteter Form lieferbar
- Wir liefern Ihre Ketten auf Wunsch fertig konfektioniert
- Sonderschmierungen für Tieftemperaturbereiche bis -30 °C oder Hochtemperatureinsätze bis +250 °C sind auf Anfrage möglich.
- Auf Wunsch liefert iwis die Ketten paar- oder satzweise vermessen und gekennzeichnet

## coreshop.product.applications.headline

- Logistiksysteme, Lagertechnik
- Fördertechnik
- Montage- und Handhabungstechnik
- Holzindustrie

□

### **CORESHOP.PRODUCT.PDF.INQUIRY.HEADLINE**

<https://www.iwis.com/de-de/produkte-services/rollenkette-40-3-gerade-laschen-elite~p3888>

coreshop.product.pdf.helpful-links.headline

<p>□</p> <p><b>CORESHOP.PRODUCT.PDF.CALCULATION-PROGRAM.HEADLINE</b></p> <p>coreshop.product.pdf.calculate-program.text</p> <p><b>coreshop.product.pdf.helpful-links.calculation-program.label</b></p>	<p>□</p> <p><b>CORESHOP.PRODUCT.PDF.CHAIN-DRIVE.HEADLINE</b></p> <p>coreshop.product.pdf.chain-drive-email.text</p> <p><b>chaindrive@iwis.com</b></p>	<p>□</p> <p><b>CORESHOP.PRODUCT.PDF.SERVICES.H</b></p> <p>coreshop.product.pdf.services.text</p> <p><b>coreshop.product.pdf.helpful-links.services.label</b></p>
--	---	--