




**Rollenkette 10B-2 Gerade Laschen,  
Edelstahl - ELITE**

coreshop.product.sku: l2acfa3acb30b  
coreshop.product.packaging-unit: 5coreshop.ui.unit-key.m  
  
coreshop.product.brand: ELITE  
coreshop.product.model:  
coreshop.product.attribute.straightsideplates  
coreshop.product.surface:  
coreshop.product.attribute.stainlesssteel

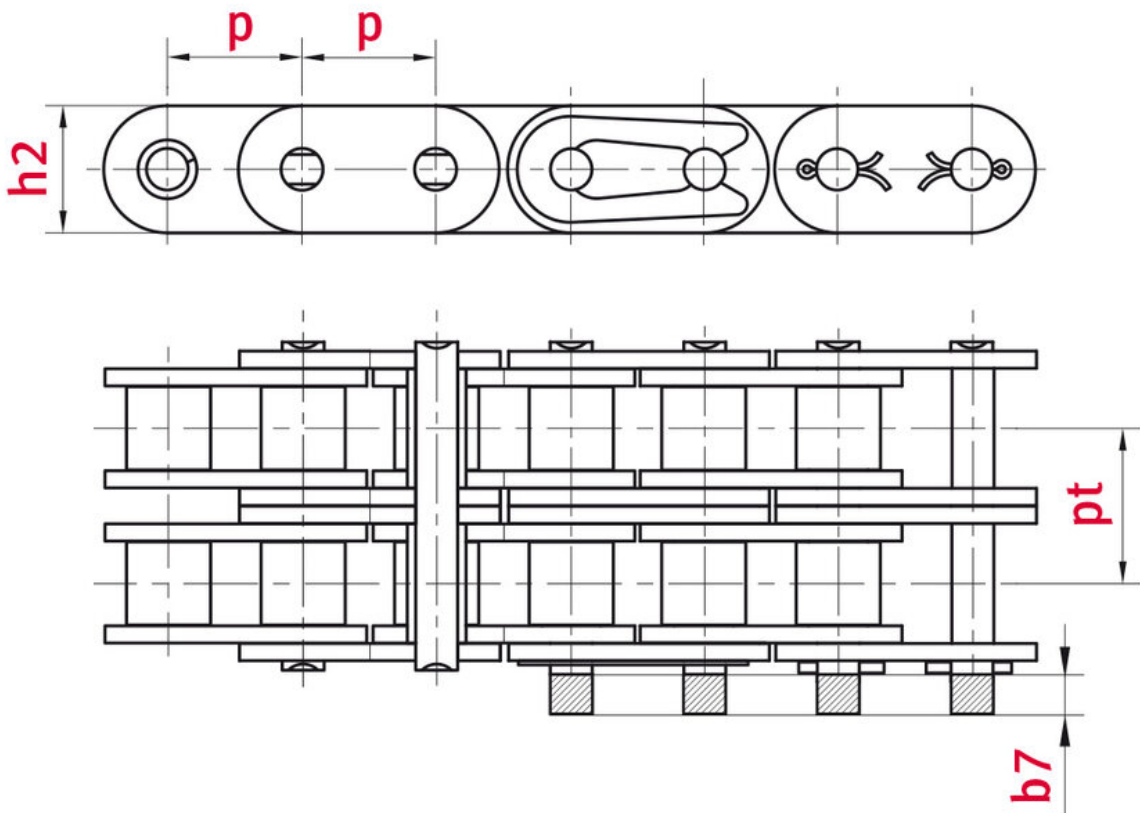

coreshop.product.type.headline

| CORESHOP.PRODUCT.TYPE.ROLLENKETTE                | 10B    |
|--------------------------------------------------|--------|
| coreshop.product.type.pitch                      | 15,875 |
| coreshop.product.type.width-between-inner-plates | 9,65   |
| coreshop.product.type.roller-diameter            | 10,16  |

|                                         |           |
|-----------------------------------------|-----------|
| coreshop.product.type.pin-diameter      | 5,08      |
| coreshop.product.type.pin-length        | 36,2      |
| coreshop.product.type.max-add-le-con-li | 4,1       |
| coreshop.product.type.plate-thi         | 1,70/1,70 |
| coreshop.product.type.plate-hei         | 14,73     |
| coreshop.product.type.min-tensile-st    | 29        |
| coreshop.product.type.weight-per-meter  | 2         |
| coreshop.product.type.bearing-surface   | 1,34      |
| coreshop.product.type.traverse-pitch    | 16,59     |

## coreshop.product.description.headline

Edelstahlketten werden vorrangig im Lebensmittelbereich eingesetzt oder dort, wo Ketten regelmäßig gereinigt werden müssen. Durch die verwendeten Werkstoffe sind die ELITE-Ketten in sauren oder basischen Umgebungen einsetzbar. Bei Verwendung von Reinigern ist unbedingt zu prüfen, ob der Edelstahl der Werkstoffnummer 1.4301 gegen die enthaltenen Chemikalien beständig ist. Die zulässige Zugbeanspruchung von Edelstahlketten liegt bei ca. einem Drittel der Belastbarkeit von vergleichbaren Standard-ELITE-Ketten.

### Produkt-Highlights

- ELITE-Edelstahlketten erfüllen die Anforderungen der ISO 606 und sind gegen Normketten austauschbar.
- Alle Kettenbauteile sind aus dem Material 1.4301 / AISI 304
- Alle Edelstahlketten werden mit 30 % der Bruchkraft vorgereckt.
- Die Ketten verfügen über nahtlose Rollen
- ELITE-Edelstahlketten verfügen über kaltverfestigte Bolzen und Buchsen und haben somit eine höhere Verschleißfestigkeit als marktübliche Ketten.
- Bei hohen Umgebungstemperaturen ist der Leistungsabfall der Edelstahlketten geringer als der von Standardketten.
- Edelstahlketten werden baugrößenabhängig leicht geölt oder trocken ausgeliefert.

## coreshop.product.applications.headline

- Lebensmittelindustrie
- Verpackungsindustrie
- Solar- und Energietechnik

□

### CORESHOP.PRODUCT.PDF.INQUIRY.HEADLINE

<https://www.iwis.com/de-de/produkte-services/rollenkette-10b-2-gerade-laschen-edelstahl-elite~p3942>

## coreshop.product.pdf.helpful-links.headline



**CORESHOP.PRODUCT.PDF.CALCULATIONPROGRAM.HEADLINE**

coreshop.product.pdf.calculate-  
program.text

**coreshop.product.pdf.helpful-  
links.calculation-program.label**



**CORESHOP.PRODUCT.PDF.CHAIN-  
DRIVE.HEADLINE**

coreshop.product.pdf.chain-drive-  
email.text

**chaindrive@iwis.com**



**CORESHOP.PRODUCT.PDF.SERVICES.H**

coreshop.product.pdf.services.text

**coreshop.product.pdf.helpful-  
links.services.label**