




**Rollenkette 06B-2 CF gerade Laschen,
Edelstahl - JWIS**

coreshop.product.sku: 40008147
coreshop.product.packaging-unit: 5,02coreshop.ui.unit-key.m

coreshop.product.brand: JWIS
coreshop.product.model:
coreshop.product.attribute.cfstraightsideplates
coreshop.product.surface:
coreshop.product.attribute.stainlesssteel

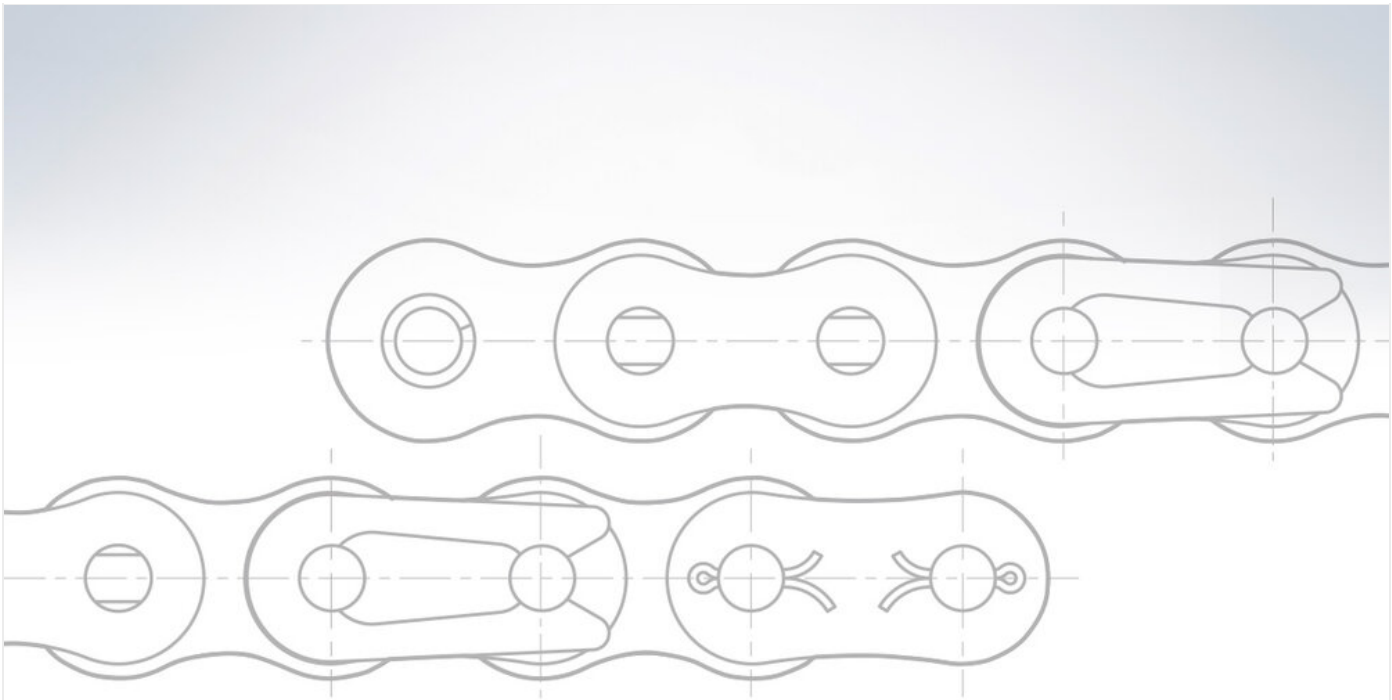

Produktbild folgt in Kürze

coreshop.product.type.headline

CORESHOP.PRODUCT.TYPE.ROLLENKETTE	06B
coreshop.product.type.pitch	9,525
coreshop.product.type.width-between-inner-plates	5,72
coreshop.product.type.roller-diameter	6,35

coreshop.product.type.pin-diameter	3,28
coreshop.product.type.out-pla-gro	27,1
coreshop.product.type.plate-hei	8,2
coreshop.product.type.min-tensile-st	11
coreshop.product.type.traverse-pitch	10,24

coreshop.product.description.headline

Die neuen rostfreien CF-Ketten aus austenitischen Edelstahl sind extrem zuverlässig, dauerfest und korrosionsbeständig und somit perfekt für den Einsatz unter anderem im Lebensmittelbereich geeignet. Beste iwis-Qualität mit einem herausragenden Preis-Leistungs-Verhältnis. Anwendungsgebiete in aggressiven Umgebungen, in Umgebungen mit Wasser- oder Dampfapplikationen und strengen Reinigungsvorschriften und in Umgebungen mit extremen Temperaturen.

Highlights:

- Durch einen besseren Glattschnittanteil werden höhere Dauer und Zeitfestigkeiten erreicht und eine geringere Längung, was wiederum zu einer verlängerten Einsatzdauer und Stabilität führt
- Alle Rollen sind nahtlos und somit äußerst stoßresistent bei höherer Geschwindigkeit. Ein ruhiger Lauf ist gewährleistet.
- Die nahtlosen Hülsen reduzieren die Anfangsverschleißlänge und gewährleisten eine wesentliche höhere Genauigkeit bei der Positionierung als herkömmliche rostfreie Rollenketten im Betrieb. Ein wesentlicher Vorteil für den Einsatz in der Abfüll- und Fördertechnik sowie im Verpackungsbereich.
- Eingeschränkte Längentoleranzen für eine noch genauere Positionierung
- Temperaturbereich: -80 °C bis +150 °C
- Diverse Sonderschmierungen verfügbar u. a. Hochtemperatur- (bis max. 400 °C), Tieftemperatur- oder Lebensmittelschmierung mit H1-Zulassung
- Förderketten mit kundenspezifischen Anbauteilen können kurzfristig ausgelegt und realisiert werden
- Last-Dehnungs-Diagramme können erstellt werden

coreshop.product.applications.headline

- Lebensmittelindustrie
- Verpackungsindustrie
- Solar- und Energietechnik

□

CORESHOP.PRODUCT.PDF.INQUIRY.HEADLINE

<https://www.iwis.com/de-de/produkte-services/rollenkette-06b-2-cf-gerade-laschen-edelstahl-iwis~p4852>

coreshop.product.pdf.helpful-links.headline



CORESHOP.PRODUCT.PDF.CALCULATIONPROGRAM.HEADLINE

coreshop.product.pdf.calculate-program.text

coreshop.product.pdf.helpful-links.calculation-program.label



CORESHOP.PRODUCT.PDF.CHAIN-DRIVE.HEADLINE

coreshop.product.pdf.chain-drive-email.text

chaindrive@iwis.com



CORESHOP.PRODUCT.PDF.SERVICES.H

coreshop.product.pdf.services.text

coreshop.product.pdf.helpful-links.services.label