



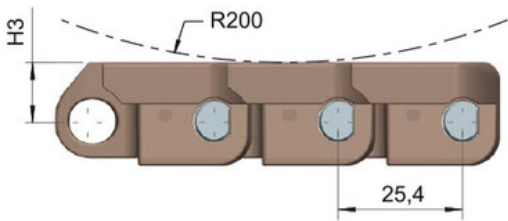


Scharnierbandkette 2512 Serie 2512  
FG, Kunststoff - FLEXON

coreshop.product.sku: l353b73187c85  
coreshop.product.packaging-unit: 3,048coreshop.ui.unit-key.m  
  
coreshop.product.brand: FLEXON  
coreshop.product.model:  
coreshop.product.attribute.series2512fg  
coreshop.product.surface:  
coreshop.product.attribute.plastic

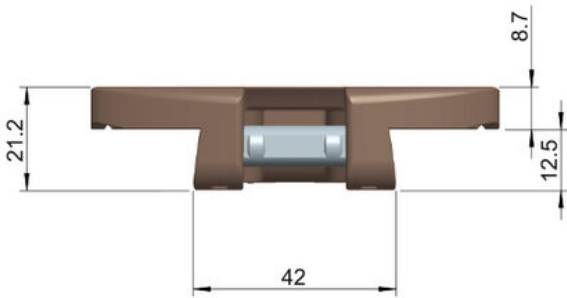

Laufrichtung  
Running  
direction

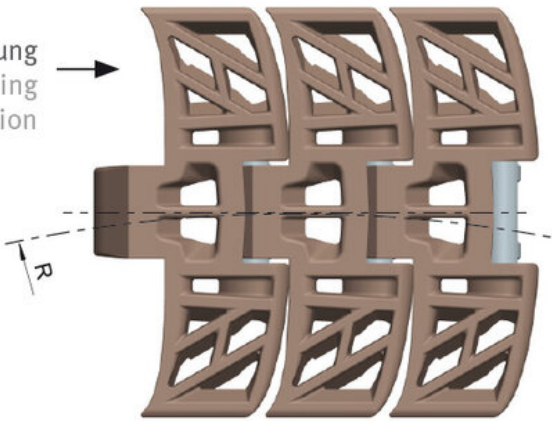

coreshop.product.type.headline

| CORESHOP.PRODUCT.TYPE.SCHARNIERBANDKETTE | 2512 |
|------------------------------------------|------|
| coreshop.product.type.pin-diameter       | 8,2  |
| coreshop.product.type.weight-per-meter   | 2,14 |
| coreshop.product.type.chain-material     | LF   |

|                                        |                                           |
|----------------------------------------|-------------------------------------------|
| coreshop.product.type.pin-material     | coreshop.product.attribute.stainlesssteel |
| coreshop.product.type.back-flex-radius | 200                                       |
| coreshop.product.type.width-l          | 114,3                                     |
| coreshop.product.type.sbk-h1           | 12,7                                      |
| coreshop.product.type.sbk-h2           | 25,2                                      |
| coreshop.product.type.sbk-h3           | 16,2                                      |
| coreshop.product.type.av-break-load    | 4,4                                       |
| coreshop.product.type.min-curve-radius | 500                                       |

## coreshop.product.description.headline

FLEXON Kunststoff-Scharnierbandketten werden als gerad- und kurvengängige Versionen in verschiedenen Gelenkformen, Plattendicken und Materialien angeboten. Sie zeichnen sich durch niedrige Reibwerte, hohe Verschleißbeständigkeit, hohe Geräuschdämpfung, hochwertige Verarbeitung sowie hohe Oberflächengüte aus und finden nicht nur in der Getränkeindustrie Anwendung.

40% Offene Oberfläche (FG)

Highlights:

- Thermoplastischer POM Werkstoff mit speziellen Gleitadditiven
- Sehr ausgeglichenes Verhältnis zwischen niedrigen Reibwerten und hohen mechanischen Festigkeiten
- FDA Zulassung
- Hohe Dimensionsstabilität
- Einsatztemperaturen von -40°C bis +80°C

## coreshop.product.applications.headline

- Zuführ- und Automatisierungstechnik
- Lebensmittelindustrie
- Automobilindustrie
- Stahlindustrie

□

### **CORESHOP.PRODUCT.PDF.INQUIRY.HEADLINE**

<https://www.iwis.com/de-de/produkte-services/scharnierbandkette-2512-serie-2512-fg-kunststoff-flexon~p7351>

## coreshop.product.pdf.helpful-links.headline



**CORESHOP.PRODUCT.PDF.CALCULATIONPROGRAM.HEADLINE**

coreshop.product.pdf.calculate-program.text

**coreshop.product.pdf.helpful-links.calculation-program.label**



**CORESHOP.PRODUCT.PDF.CHAIN-DRIVE.HEADLINE**

coreshop.product.pdf.chain-drive-email.text

**chaindrive@iwis.com**



**CORESHOP.PRODUCT.PDF.SERVICES.H**

coreshop.product.pdf.services.text

**coreshop.product.pdf.helpful-links.services.label**