Chaîne de manutention à maillons coudés série 600 C600 ZP, acier moulé zingué – FLEXON

No d'article: 81020694
Unité d'emballage: 3,048m

Marque: FLEXON
Modèle: Série C600 ZP
Surface: Acier moulé zingué

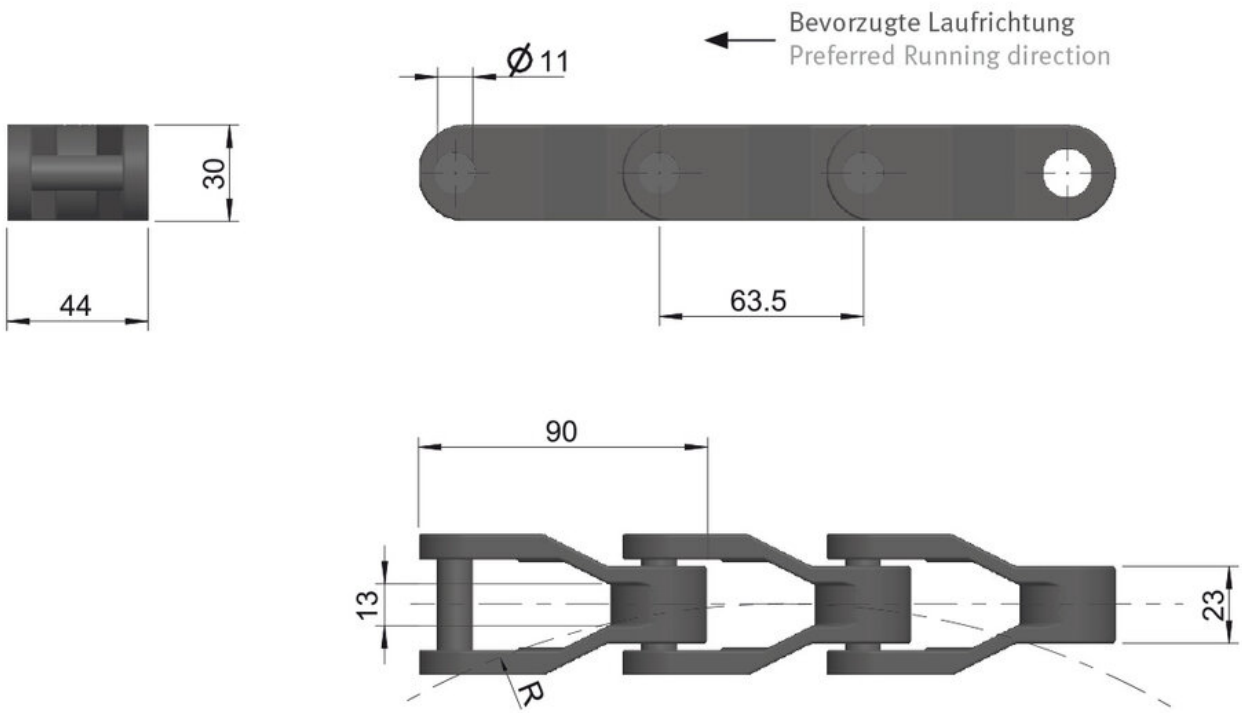

Données techniques

CHAÎNE CHARNIÈRE	600
Diamètre d'axe d2 max. (mm)	11
Poids au mètre (kg)	4,83

Matériau de la chaîne	Stahlguss verzinkt
Matériel d'axe	Stahlguss verzinkt
Effort moyen à la limite d'élasticité (N)	60,000

Informations sur le produit

Les chaînes de manutention à maillons coudés sont adaptées à de nombreuses applications dans des environnements exigeants comme le bois , l'industrie lourde ou le transport de bouteilles de gaz . Elles sont disponibles en plastique, en acier moulé ou en acier inoxydable. La chaîne en acier moulé C600 convient aux applications de traction élevées et au transport de charges importantes. Sa conception simple et robuste en acier moulé offre une solution fiable pour les conditions d'exploitation sévères et les longues distances de convoyage.

Points forts :

- Chaîne de manutention à maillons coudés adaptée à l'industrie agroalimentaire et aux installations de lavage
- Fonctionnement réversible possible
- Matériaux spéciaux disponibles sur demande (sous réserve de quantités minimales de commande)

Applications

- Industrie agroalimentaire
- Convoyage et manutention

CONTACTEZ-NOUS DIRECTEMENT EN LIGNE DÈS MAINTENANT

https://www.iwis.com/fr-fr/produits-et-services/chaine-de-manutention-a-maillons-coudes-serie-600-c600-zp-acier-moule-zingue-%E2%80%93-flexon~p7233

Renseignements utiles

PROGRAMME DE CALCUL

InduKet : le programme de calcul des chaînes de transmission.

iwis.com/chaincalc

CALCUL DE LA CHAÎNE

La solution d’entraînement adaptée à vos besoins.

chaindrive@iwis.com