

# Nachschmierstoff **VP6 Kombi Superplus Spray**


VP6 Kombi Superplus Spray ist ein sehr haftfestes, vollsynthetisches Hochtemperaturschmieröl. Es eignet sich für verschiedenste Industriekettenanwendungen.

**iwis**  
antriebssysteme  
wir bewegen die welt

## Highlights

- Silikonfrei
- Besonders haft- und abschleuderfest für lange Schmierwirkung und geringe Verschmutzung
- Wasserunlöslich
- Geringe Mengen ausreichend durch optimales Kriechverhalten
- Temperaturstabil
- Für Temperaturen bis 250 °C geeignet

## Gesamtübersicht Temperaturbereiche

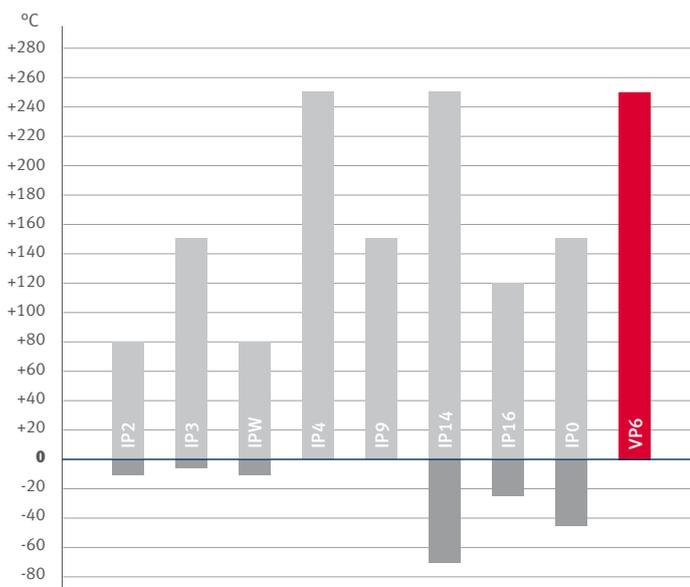

**VP6 Kombi Super Plus Spray** schafft mit seiner optimalen Haftfähigkeit einen dauerhaften Trennfilm sogar bei hochbelasteten Schmierstellen und Temperaturen bis 250 °C. Nach Abdampfen des Lösemittels bleibt ein gleichmäßig dünner und wasserunlöslicher Schmierfilm. Neben der Anwendung an **Industrie- und Motorradketten** ist VP6 auch für **Zahnräder, Getriebe, Drahtseile und Gleitbahnen** geeignet.

\* Gebrauchstemperaturangaben sind Richtwerte, die sich am Schmierstoffaufbau und dem vorgegebenen Einsatzzweck orientieren. Produktmerkmale können sich je nach Anwendungsfall verändern und Einfluss auf die Funktion von Bauteilen nehmen. Wir empfehlen ein individuelles Beratungsgespräch, bitte kontaktieren Sie hierfür Ihren iwis Ansprechpartner.

## Eigenschaften

Gebrauchstemperaturbereich*	0 °C – 250 °C
Farbe	Grün, klar
Dichte bei 20 °C (DIN 51757)	Ca. 0,94 g/cm <sup>3</sup>
Kinematische Viskosität bei 40 °C (DIN 51562 T01)	1900 – 2100 mm <sup>2</sup> /s
Kinematische Viskosität bei 100 °C (DIN 51562 T01)	119 – 131 mm <sup>2</sup> /s
Flammpunkt (DIN EN ISO 2592, Cleveland, offener Tiegel)	≥ 230 °C

Mindestlagerdauer  
(bei Lagerung in trockenen, frostfreien Räumen und original verschlossenen Gebinden) **36 Monate**

## Chemischer Aufbau

Ölart	Esteröl Synthetisches Kohlenwasserstoff Öl
Lösemittel	Kohlenwasserstoff
Treibgas	Propan-Butan
Physikalischer Zustand	Aerosol
Wirkstofftyp	Schmieröl



SILIKONFREI

## Beratung

Bei weiteren Fragen rund um **VP6 Kombi Superplus Spray** und unser weiteres Schmierstoffprogramm sowie dazugehörige Sicherheitsdatenblätter wenden Sie sich gerne an uns: **+49 89 769 09 1500** oder **sales@iwis.com**.

Trotz sorgfältigster Überprüfung unserer Daten sind Irrtümer und Systemfehler nicht auszuschließen. Urheberrechtlich geschützt: Vervielfältigungen jeglicher Art und Weitergabe an Dritte sind nur mit der vorherigen schriftlichen Zustimmung zulässig. Unsere Produkte werden kontinuierlich weiterentwickelt, die aktuellen Versionen unserer Datenblätter finden Sie auf [www.iwis.com](http://www.iwis.com).