

**iwis**  
wir bewegen die welt



*New*

Narzędzie łańcuchowe  
MULTI.PRESS 150-10

 **iwitools**  
[www.iwis.com](http://www.iwis.com)

## MULTI.PRESS 150-10

### Do łatwego zrywania, montażu i nitowania łańcuchów rolkowych i łańcuchów piórowych


Wytrzymała prasa MULTI.PRESS 150-10 stanowi rozwinięcie istniejącej gamy stałych narzędzi iwis do zrywania łańcuchów. W pełni zamknięta pompa hydrauliczna zapewnia stale wysokie ciśnienie i łatwą separację podczas pracy urządzenia, dzięki czemu MULTI.PRESS 150-10 idealnie nadaje się do zastosowań profesjonalnych.

#### Najważniejsze informacje

- MULTI.PRESS 150-10 jest standardowo używany do rozdzielania łańcuchów rolkowych i piórowych w rozmiarach od 3/4 do 2".
- W razie potrzeby dostępne są zestawy narzędzi dla mniejszych i większych rozmiarów.
- Na życzenie dostępne są również zestawy narzędzi do łańcuchów specjalnych i łańcuchów przenośników tulejowych.
- W przeciwieństwie do innych narzędzi stacjonarnych, MULTI.PRESS 150-10 posiada dodatkowo jednostkę mobilną. Pozwala to na łatwe poziome użytkowanie bezpośrednio na linii produkcyjnej. Nowy zintegrowany stół łańcuchowy umożliwia niezawodną obsługę łańcuchów o różnych rozmiarach w trybie poziomym.

#### Konfiguracja

W zestawie znajduje się stacja bazowa składająca się ze stołu warsztatowego i regulowanej ramy, siłownik hydrauliczny z odpowiednią dźwignią oraz zestawy narzędzi do poszczególnych łańcuchów.

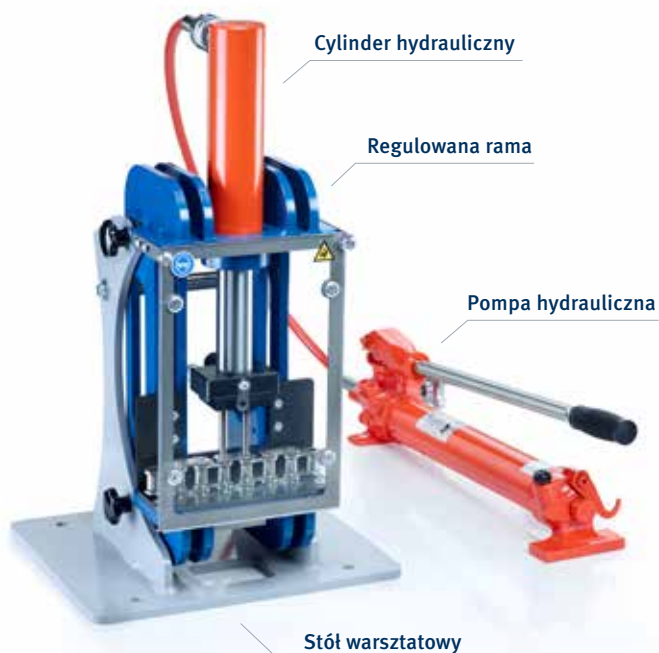

#### Możemy przerwać te łańcuchy

##### Łańcuchy rolkowe

- 12B-1/ANSI 60-1 to 12B-3/ANSI 60-3
- 16B-1/ANSI 80-1 to 16B-3/ANSI 80-3
- 20B-1/ANSI 100-1 to 20B-2/ANSI 100-2
- 24B-1/ANSI 120-1 to 24B-2/ANSI 120-2
- 28B-1/ANSI 140-1
- 32B-1/ANSI 160-1

##### Łańcuchy liściowe

- LH0822/BL422 to LH0888/BL488
- LH1022/BL522 to LH1088/BL588
- LH1222/BL622 to LH1288/BL688
- LH1622/BL822 to LH1688/BL888
- LH2022/BL1022 to LH2088/BL1088
- LH2422/BL1222 to LH2466/BL1266
- LH2822/BL1422 to LH2866/BL1466
- LH3222/BL1622 to LH3244/BL1644

**Nr materiału MULTI.PRESS 150-10**  
**81050828**

#### Podziałka

**12B-32B , ANSI 60 – ANSI 160**

#### Funkcjonalność

Łańcuchy są rozłączane poprzez wyciśnięcie sworznia łańcucha lub montowane za pomocą nitów dostarczanych przez iwis. W przypadku łańcuchów do 20B (ANSI 100) oba sworznie są wyciskane za jednym pociągnięciem. Sworznie większych łańcuchów muszą być wyciskane pojedynczo ze względu na wymagany wyższy nacisk.