

FLEXON®



NEW!

Цепь из стального литья S600 – «Ваш партнёр для тяжёлых работ»

Цепь из стального литья S600 надёжно проявляет себя в различных непростых областях применения и легко справляется с транспортировкой самых тяжёлых грузов. Её простая и надёжная конструкция делает эту цепь даже в суровых условиях применения и при сверхдлинных транспортировочных путях изделием, выдерживающим высокие нагрузки, и экономически выгодной инвестицией.


Преимущества

- Применение стального литья ведет к повышению устойчивости к разрывному усилию приблизительно на 25% в сравнении с цепью из чугуна.
- Альтернативный вариант: оцинкованная версия для защиты от коррозии.
- Возможность простого смыкания и размыкания цепи благодаря болтам с нарезкой в замковом звене цепи;
- Оба варианта цепи также поставляются в исполнении из полимерных материалов.

Сферы применения

- деревоперерабатывающая промышленность;
- промышленность производства строительных материалов;
- транспортировка грузов в бочках или контейнерах;
- транспортные системы с использованием паллет;
- транспортировка грузов в решётчатых контейнерах.

Альтернативный вариант:
оцинкованная цепь

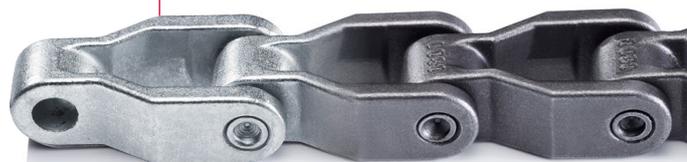



Технические параметры

Тип цепи	Шаг цепи	Длина пластины	Диаметр валика цепи	Высота пластины	Ширина пластины	Ширина захвата звездочки	Ширина над TAB	Высота TAB	Радиус бокового изгиба	Среднее усилие на разрыв	Вес на метр
	P мм	L мм	d2 max мм	h1 мм	B мм	B2 мм	B3 мм	h3 мм	R мм	Q₀ Н	q кг/м
C 600	63,5	90	11	30	44	13	—	—	500	60.000	4,83
C 600 TAB	63,5	90	11	30	44	13	55	18	500	60.000	5,70

Длина поставляемой цепи: 3,048 м / 48 звеньев цепи

