




Scharnierbandkette 805 Serie 805, Edelstahl - FLEXON

Materialnummer: 81014037 Verpackungseinheit: 3,048m

Marke: FLEXON Ausführung: Serie 805 Oberfläche: Edelstahl



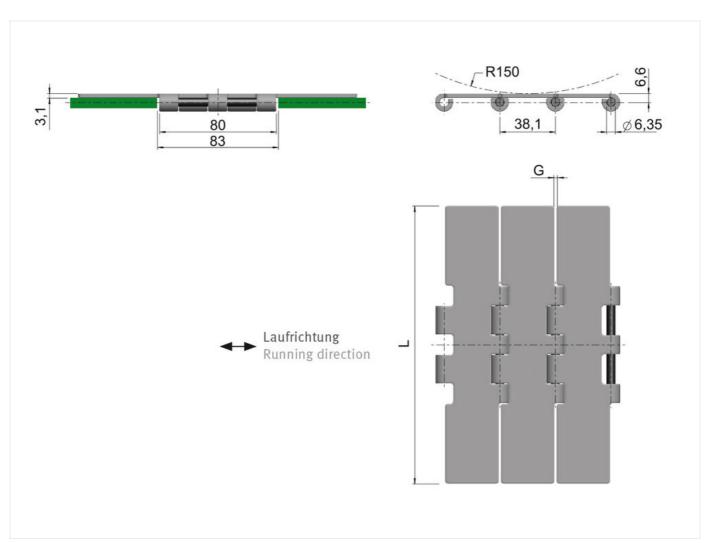

Technische Daten

SCHARNIERBANDKETTE	805
Bolzendurchmesser d2 max. (mm)	6,35
Gewicht pro Meter (kg)	5,8
Werkstoff Kette	Austenitic

www.iwis.com

Produktdatenblatt



Werkstoff Bolzen	gehärteter Edelstahl
Plattendicke (mm)	3,1
Rückbiegeradius (mm)	150
Spaltmaß G (mm)	1,6
Breite L (mm)	190,5
Durchschnittliche Streckgrenze (N)	10,6

Produktinformationen

FLEXON Stahl- und Edelstahl-Scharnierbandketten werden als gerad- und kurvengängige Versionen in verschiedenen Gelenkformen und Materialien angeboten. Sie zeichnen sich durch hohe zulässige Belastungen, hohe Verschleißbeständigkeiten, hochwertige Oberflächen sowie exzellente Verarbeitung aus und finden nicht nur in der Getränkeindustrie Anwendung.

Highlights:

- Austenitischer Edelstahl mit 17% Chrome und 8% Nickel
- AISI 304 bzw. DIN 1.4301
- Höchste Verschleiß- und Chemikalienbeständigkeit
- · Nicht magnetisch
- Einsatztemperaturen von -40°C bis +400°C

Anwendungsgebiete

- Zuführ- und Automatisierungstechnik
- Automobilindustrie
- Stahlindustrie
- Holzindustrie

JETZT DIREKT ONLINE ANFRAGEN ODER BESTELLEN

https://www.iwis.com/de-de/produkte-services/scharnierbandkette-805-serie-805-edelstahl-flexon~p7118

Hilfreiche Informationen

www.iwis.com 2

Produktdatenblatt



BERECHNUNGSPROGRAMM

INDUKET - das Berechnungsprogramm für Ingenieure.

iwis.com/induket

KETTENAUSLEGUNG

Richtige Antriebslösung für Ihre Herausforderung.

chaindrive@iwis.com

SERVICES

Kettenfinder, CAD-Datenbank, Handbuch Kettentechnik und mehr.

iwis.com/service

www.iwis.com 3