



Rollenkette 08B-2 Gerade Laschen - ELITE


coreshop.product.sku: 81013083

coreshop.product.packaging-unit: 5coreshop.ui.unit-key.m

coreshop.product.brand: ELITE

coreshop.product.model:

coreshop.product.attribute.straightsideplates

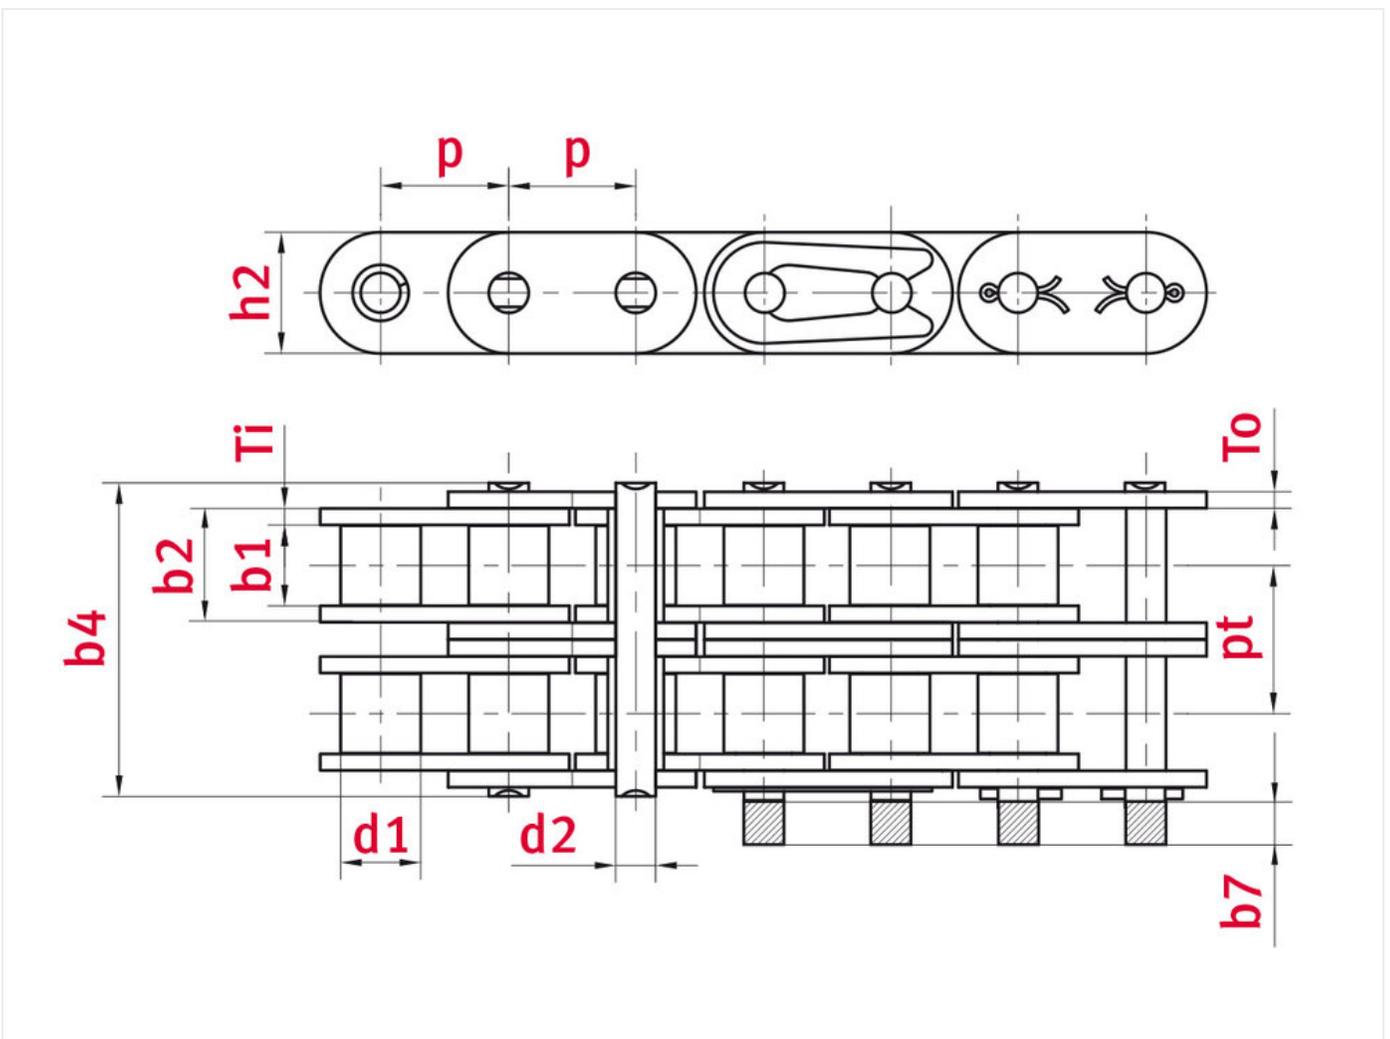

coreshop.product.type.headline

CORESHOP.PRODUCT.TYPE.ROLLENKETTE	08B
coreshop.product.type.pitch	12,7
coreshop.product.type.width-between-inner-plates	7,75
coreshop.product.type.roller-diameter	8,51

coreshop.product.pdf.header.headline

coreshop.product.type.pin-diameter	4,45
coreshop.product.type.pin-length	31
coreshop.product.type.max-add-le-con-li	3,9
coreshop.product.type.wilnner-link	11,3
coreshop.product.type.plate-thi	1,60/1,60
coreshop.product.type.plate-hei	11,81
coreshop.product.type.min-tensile-st	31,1
coreshop.product.type.weight-per-meter	1,45
coreshop.product.type.bearing-surface	1,01
coreshop.product.type.traverse-pitch	13,92

coreshop.product.description.headline

ELITE-Rollenketten verfügen über eine hohe Verschleißfestigkeit und eine deutlich höhere Dauerfestigkeit, als von der Norm gefordert wird. Die richtige Wahl für industrielle Anwendungen: robust und zuverlässig. Alle ELITE-Antriebsrollenketten sind hoch vorgereckt und mit unserem hochtechnologischen Erstschmierstoff eliDUR+, einem speziellen additiven Kettenöl, als Initialschmierung versehen. eliDUR+ ist abtropffest, zeichnet sich durch verbesserte Laufeigenschaften aus und bietet einen erhöhten Korrosionsschutz.

ELITE-Highlights:

- Ketten werden mit ca. 40% der Bruchkraft um 10% höher vorgereckt als von der ISO 606 gefordert
- Sehr hohe Verschleißfestigkeit durch den Einsatz von eliDUR+ als Initialschmierung
- Geringe Einlauflängung
- Dauerfestigkeit im Mittel 20% oberhalb der Forderungen der ISO 606
- Seine glatte, hochfeste Oberfläche verleiht dem ELITE-Bolzen eine erhöhte Verschleißfestigkeit
- Temperatureinsatzbereich bei Verwendung der eliDUR+ Standardschmierung: -5 °C bis +70 °C
- Alle Ausführungen auch in beschichteter Form lieferbar
- Wir liefern Ihre Ketten auf Wunsch fertig konfektioniert
- Sonderschmierungen für Tieftemperaturbereiche bis -30 °C oder Hochtemperatureinsätze bis +250 °C sind auf Anfrage möglich.
- Auf Wunsch liefert iwis die Ketten paar- oder satzweise vermessen und gekennzeichnet

coreshop.product.applications.headline

- Logistiksysteme, Lagertechnik
- Fördertechnik
- Montage- und Handhabungstechnik
- Holzindustrie

□

CORESHOP.PRODUCT.PDF.INQUIRY.HEADLINE

<https://www.iwis.com/de-de/produkte-services/rollenkette-08b-2-gerade-laschen-elite~p3338>

coreshop.product.pdf.helpful-links.headline

□	□	□
<p>CORESHOP.PRODUCT.PDF.CALCULATION-PROGRAM.HEADLINE</p> <p>coreshop.product.pdf.calculate-program.text</p> <p>coreshop.product.pdf.helpful-links.calculation-program.label</p>	<p>CORESHOP.PRODUCT.PDF.CHAIN-DRIVE.HEADLINE</p> <p>coreshop.product.pdf.chain-drive-email.text</p> <p>chaindrive@iwis.com</p>	<p>CORESHOP.PRODUCT.PDF.SERVICES.H</p> <p>coreshop.product.pdf.services.text</p> <p>coreshop.product.pdf.helpful-links.services.label</p>