



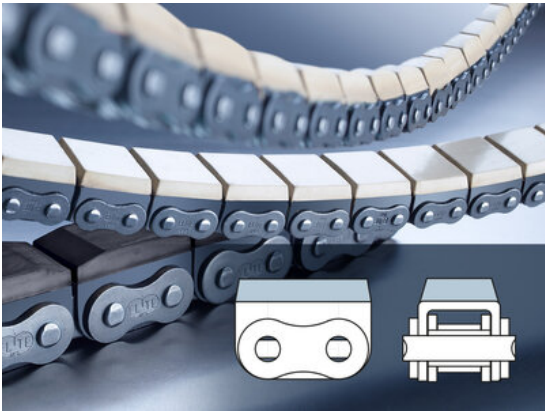

Elastomer-Profil Kette 80-1 Form 1 - ELITE

coreshop.product.sku: 81013329
coreshop.product.packaging-unit: 5coreshop.ui.unit-key.m
coreshop.product.brand: ELITE
coreshop.product.model:
coreshop.product.attribute.profile1

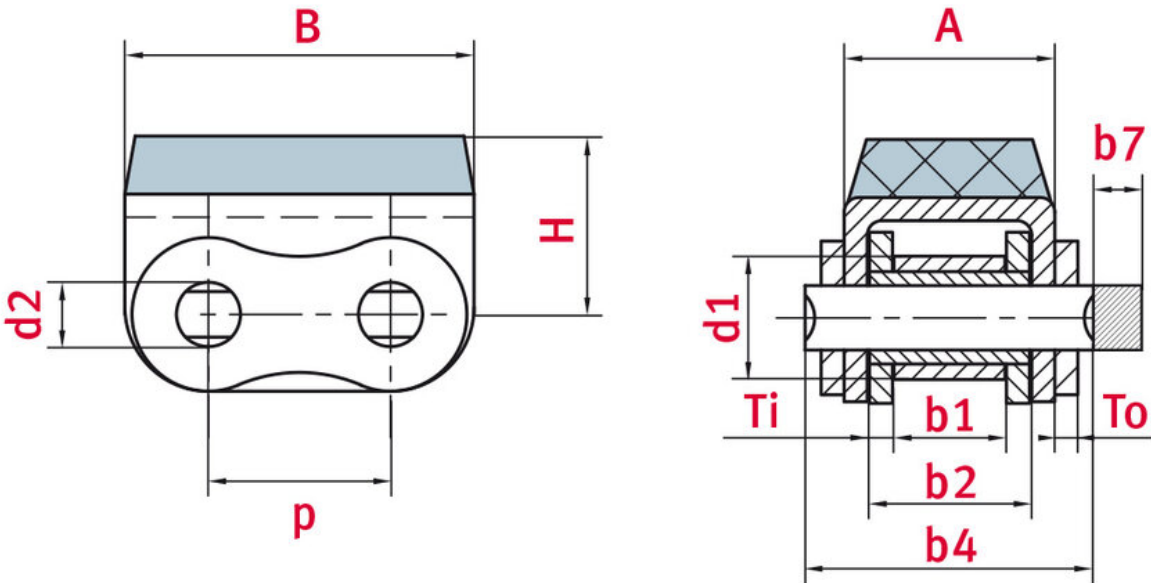

coreshop.product.type.headline

CORESHOP.PRODUCT.TYPE.ROLLENKETTE	80
coreshop.product.type.pitch	25,4
coreshop.product.type.width-between-inner-plates	15,75
coreshop.product.type.roller-diameter	15,88

coreshop.product.type.pin-diameter	7,94
coreshop.product.type.pin-length	38
coreshop.product.type.max-add-le-con-li	5,4
coreshop.product.type.wilnner-link	22,6
coreshop.product.type.plate-thi	3,1 / 3,1
coreshop.product.type.min-tensile-st	55,6
coreshop.product.type.weight-per-meter	3,97
coreshop.product.type.bearing-surface	1,79
coreshop.product.type.attach-dim-a	27,5
coreshop.product.type.attach-dim-b	46
coreshop.product.type.attach-dim-h	21,4

coreshop.product.description.headline

Rollenketten mit Elastomer-Profil ermöglichen einen besonders schonenden Transport von Fördergütern wie beschichteten oder dünnen Blechen, gehobelten Brettern oder Rohren. ELITE-Ketten verhindern Kratzspuren beim Transport. Für das ELITE-Programm verwendet iwis einen Nitril-Butadien-Kautschuk mit der Härte 80 Shore A. Dieser Werkstoff bietet ein Optimum an Haftwiderstand, Abriebfestigkeit und Beständigkeit. Für spezielle Anwendungen gibt es weitere Profile auf Anfrage.

ELITE-Highlights

- Alle ELITE-Kettenlaschen sind tailliert, kugelgestrahlt und verfügen über besonders hohe Traganteile durch Anwendung von Fertigungsprozessen wie Feinstanzung oder Kugelkalibrierung.
- Nahtlose, kaltfließgepresste und kugelgestrahlte Rollen mit extrem gleichmäßiger Wanddicke
- Standard-Gummiprofil ist Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR) mit einer Härte von 80 Shore A.
- NBR kombiniert die besten Eigenschaften aus Haftreibung, Abriebfestigkeit und Beständigkeit.
- Ketten mit Profil aus Naturkautschuk oder Polyurethan sind auf Anfrage lieferbar.
- Temperatureinsatzbereich: -30 °C bis +100 °C (bei veränderter Härte und Reibwerten)

coreshop.product.applications.headline

- Fördertechnik
- Logistiksysteme, Lagertechnik
- Montage- und Handhabungstechnik
- Holzindustrie

□

CORESHOP.PRODUCT.PDF.INQUIRY.HEADLINE

<https://www.iwis.com/de-de/produkte-services/elastomer-profil-kette-80-1-form-1-elite~p3489>

coreshop.product.pdf.helpful-links.headline

CORESHOP.PRODUCT.PDF.CALCULATION-PROGRAM.HEADLINE coreshop.product.pdf.calculate-program.text coreshop.product.pdf.helpful-links.calculation-program.label	CORESHOP.PRODUCT.PDF.CHAIN-DRIVE.HEADLINE coreshop.product.pdf.chain-drive-email.text chaindrive@iwis.com	CORESHOP.PRODUCT.PDF.SERVICES.H coreshop.product.pdf.services.text coreshop.product.pdf.helpful-links.services.label